



Tuzla: 09.08.2023. godine

SVIM ZAINTERESOVANIM PONUĐAČIMA

Poštovani,

obavještavamo Vas da Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. - Tuzla planira pokrenuti postupak javne nabavke usluga Demontaža ponovna montaža Al –Če vodova 6kV dalekovoda „Mramor“ u dužini 300 metara (sedam polja).

U skladu sa Članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH u svrhu pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. - Tuzla ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima dokumentaciju o nabavci koja sadrži:

- Opis predmeta nabave – Demontaža i ponovna montaža Al – Če vodovda 6kV dalekovoda „Mramor“ u dužini 300 metara (sedam polja)
- Tehničke specifikacije – IN broj 13-168/2023, tehnički opis sa tehničkim zahtjevima za izvođenje radova i prilog
- Posebne uslove za izvršenje ugovora

Prethodno savjetovanje sa zainteresovanim privrednim subjektima subjektima trajat će 3 (tri) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internet stranici Rudnika uglja “Kreka” d.o.o. - Tuzla. Zainteresovani privredni subjekti mogu u toku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju kao i informativnu ponudu dostaviti Rudniku uglja “Kreka” d.o.o. Tuzla na adresu e-pošte: aid.dedic@kreka.ba

Po isteku roka od 3 (tri) dana od objave ove dokumentacije na internet stranici, Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. – Tuzla će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresovanih privrednih subjekata, te će o prihvatanju ili neprihvatanju primjedbi i prijedloga zainteresovanih privrednih subjekata izraditi izvještaj.

Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. – Tuzla zadržava pravo izmjene navedenog nacrtu dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabavke.

Prilog:- dokumentacija o nabavci

Izradio: Aid Dedić

Rukovodilac služba za javne nabavke

Mersad Kikanović

8 Mije Keroševića Guje 1, 75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 28 20 87; Fax: +387 35 28 20 87
www.kreka.ba

Organizacione jedinice:
Pogon "Dubrave", DUBRAVE GORNJE BB
Pogon "Mramor", MRAMOR BB
Pogon "Šikulje", ŠIKULJE BB
Radna jedinica "Održavanje", ŠIČKI BROD BB

Podružnice:
Podružnica "Salines" u Podgori,
(Republika Hrvatska), Šetalište Sutikla 2

Reg.broj: 032-0-Reg-20-001271 Općinski sud u Tuzli
Porezni broj: 4209020780003
PDV broj: 209020780003
1401011110003722 – ASA BANKA Naša i snažna!
3383002250918775 – UniCredit Bank d.d. Mostar
1990500006861584 – Sparkasse bank Tuzla
1020130000043909 – Union banka Tuzla
Društvo je član Koncerna EP BIH



Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

Sektor/služba:

Služba za planiranje, analize i nadzor proizvodnih procesa-elektro

Mjesto troška-naziv objekta: Pogon „Mramor“

INTERNA NARUDŽBA br. 13- 168 /2023

Rb.	Predmet nabavke	Šifra materijala/rezervnog dijela/opreme iz Jedinstvenog šifarnika	Jedinica mjere	Količina	Zahtjevi za kvalitet	Veza sa planom poslovanja (konto)	Veza sa planom nabavki (pozicija)	Traženi rok isporuke	Dinamika isporuke
1	Demontaža i ponovna montaža Al-Če vodova 6kV dalekovoda „Mramor“ u dužini 300 metara (sedam polja)	45223100-7	met	300	-	-	222		

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PREDMETNE NABAVKE: 5300,00 KM

PLANIRANO (na kontu) : KM

UTROŠENO (na kontu) : KM

Parafirao	Uspostavio	Ovjerio	Odobrio	Primio
-Kamenjaković Amir <i>Kamenjaković</i>	Sejrančić Emir <i>Sejrančić</i>	<i>Sejrančić</i> <i>Sejrančić</i>	<i>Sejrančić</i> <i>Sejrančić</i>	
Datum: 01.08.2023	Datum:	Datum: 28.08.2023	Datum:	Datum:

Izdavanje 5 Datum:

INTERNA NARUDŽBA

Ovjerio:

O 084/02-01

Strana: 1/1

TEHNIČKI OPIS SA TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Demontaža/montaža DV 6kV "Mramor selo" (Al-Če 3x70mm²)

Predmet nabavke su radovi na dvosistemskom nadzemnom dalekovodu izvedenom na AB stubovima sa dalokovodima:

- DV 6 kV "Mramor selo" izveden sa AL-Če vodovima 3x70mm²
- DV 6 kV "Kablovski dalekovod" izveden kablom XHE49-A 3x120+150mm²

Na dalekovodu DV 6 kV "Mramor selo" izvedenim sa AL-Če vodovima 3x70mm², potrebno je izvršiti demontažu AL-Če vodova u zateznom polju od stubnog mjesta br. 4 do stubnog mjesta broj 12 (kako je prikazano na Prilog 1 i Prilog 2), te iste spustiti na zemlju kako bi se moglo izvršiti nesmetano sječenje rastinja. Radove demontaže treba izvršiti u prijedpodnevnim satima kako bi se stvorili uslovi da druge ekipe mogu vršiti sječu rastinja.

Po okončanju radova na sječi rastinja treba izvršiti ponovnu montažu Al-Če vodova na stubove i dovesti ih u prvobitno stanje kako bi se isti mogli pustiti pod napon.

U svrhu tehničke ocjene ponuda ponuđači uz ponudu obavezno moraju dostaviti slijedeće:

- Izjavu da su kadrovski i materijalno osposobljeni za izvođenje predmetnih radova,
- Izjavu da će radove uskladiti sa ekipama koje će vršiti demontažu/montažu DV 6 kV "Kablovski dalekovod" te ekipama koje će vršiti sječu rastinja,
- Izjavu da će radove demontaže/montaže izvršiti u roku od maksimalno dva dana (subota-nedjelja) a u skladu sa dinamikom kompletnih radova na dvosistemskom dalekovodu i
- Dokument(može kopija dokumenta) kojim dokazuju da su ovlašteni za izvođenje radova u rudarstvu u skladu sa Zakonom o rudarstvu


Navedene izjave su eliminatornog karaktera i njihovo ne dostavljanje vodi eliminaciji ponude iz daljnjeg postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača

Sgww


P80	P80	P80	P80	P80	P80	P80	P80	P80	P80	P80	P80	P80	P80	P80	P80	P120
N/K	N/K	N/K	N/K	N/K	N/K	N/K	N/K	N/K	N/K	N/K	N/K	N/K	N/K	N/K	N/K	Z
DN	DN	DN	DN	JN	JN	JN	JN	JN	JN	JN	JN	JN	JN	JN	JN	JZ
NH	NH	NH	NH	NH	NH	NH	NH	NH	NH	NH	NH	NH	NH	NH	NH	KZH
N 12/650	N 12/650	N 12/650	N 12/650	N 12/650	N 12/650	N 12/650	N 12/650	N 12/650	N 12/650	N 12/650	N 12/650	N 12/650	N 12/650	N 12/650	N 10/650	KZ 10/2100

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

Dionica koja je predmet demontaže/montaže

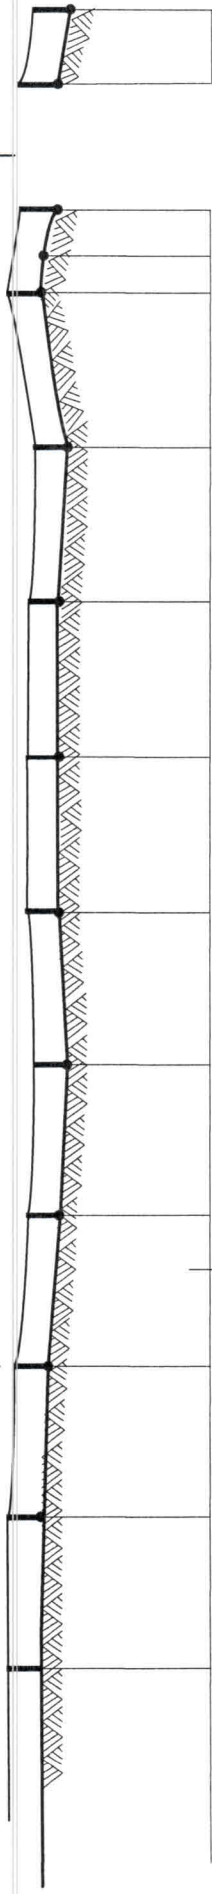

245,00	245,00	243,30	242,50	240,00	305	265	225	185	145	105	93	80	237,50	240,00	237,50
485	445	405	380	365	305	265	225	185	145	105	93	80	237,50	240,00	237,50
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	25	80	62	18
ŠUMA				ŠUMA				ŠUMA				ŠUMA			

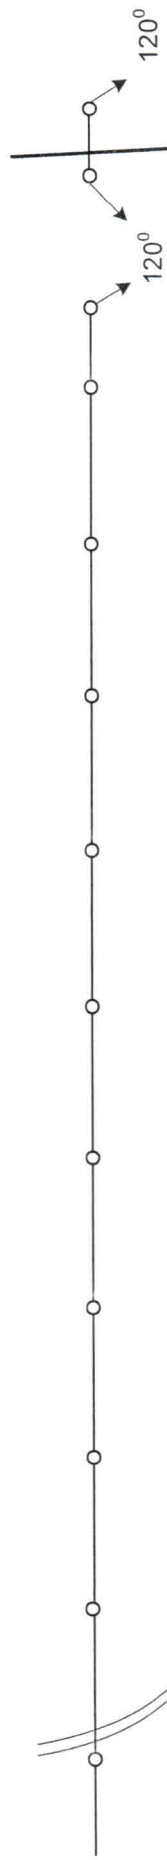

LOKALNI PUT

Prilog 1: Uzdužni profil dionice dalekovoda

DALEKOVOD 35 kV

9

10

DV 6 kV "Mramor selo"
(Al-Če 3x70 mm²)

DV 6 kV "Kablovski dalekovod"
(XHE 49A 3x120+1x50 mm²)

1,40 m

40m

RUDNICI "KREKA"
u TUZLI d.o.o.

Naručilac:
**Rudnik "Mramor" u
Mramoru**

Datum:
Dec. 2006.

Naziv zadatka:

DRP rezervnog napajanja jame Glavni sloj
Rudnika "Mramor" u Mramoru

Naziv priloga:

Izgled dvosistemskog dalekovoda 6kV

Odgovorni projektant:
Čičkušić Sead, dipl.ing.el.

Potpis:

Projektanti saradnici:
Omerdić Suad, dipl.ing.el.
Bajrektarović Sakib, dipl.ing.el.

Potpis:



Razmjera:

Broj priloga: **2**